

ROZMĚRY	S2632E	S2646E	S3246E
Max. pracovní výška	10.0m	10.0m	11.8m
Max. výška podlahy(A)	8.0m	8.0m	9.75m
Rozměry koše (nevysunutá)	0.74m x 2.31m	1.14m x 2.38m	1.14m x 2.38m
Rozměry koše (vysunutá)	0.74m x 3.22m	1.14m x 3.30m	1.14m x 3.30m
Délka vysouvací podlahy (B)	0.91m	0.91m	0.91m
Šířka plošiny (C)	0.81m	1.16m	1.16m
Délka plošiny (D)	2.37m	2.54m	2.54m
Výška plošiny(E)	2.33m	2.36m	2.51m
Výška plošiny (složené zábradlí)	1.93m	1.67m	1.82m
Rozvor	1.92m	1.9m	1.9m
Světlá výška (složená plošina)	63mm	101mm	101mm
Světlá výška (zdvížená plošina)	19mm	25mm	25mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Nosnost (SWL)	227kg	454kg	317kg
Max. síla větru při používání (1 osoba na plošině)	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Max. výška pojezdu	8.0m	7.90m	9.75m
Max. rychlost pojezdu (zdvížená)	0.6km/h	0.8km/h	0.8km/h
Max. rychlost pojezdu (složená)	3.2km/h	3.2km/h	3.2km/h
Čas zdvihu/klesání	20/26sec	35/60sec	50/60sec
Stoupavost	25%	25%	25%
Poloměr otáčení vnitřní	0.25m	0.25m	0.25m
Poloměr otáčení vnější	2.34m	2.5m	2.5m
Pneu	38.1cm x 12.7cm Nezanechávající stopy, gumové		
Ovládání	Jednoruční proporcionální joystick		
Drive systém	Dva přední hydro motory		

## POHON

Zdroj 24V 4hp DC elektrický motor 4 x 6V 240 Ah baterie

## HMOTNOST

Hmotnost 2,224kg 2,359kg 3,003kg

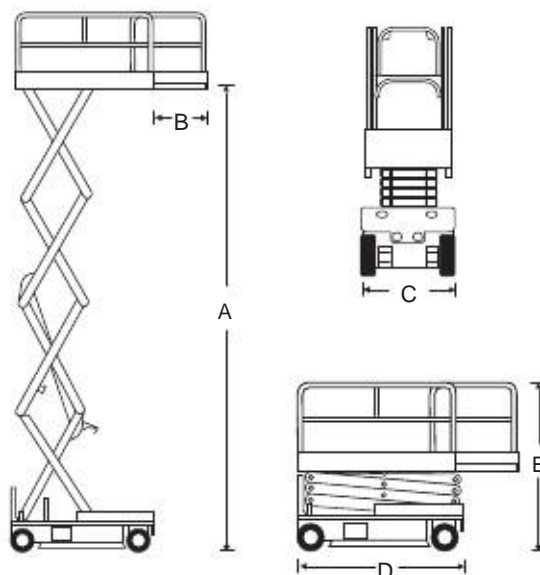


## ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- Proporcionální ovládání
- 0.9m vysouvací podlahy
- Alarm náklonu
- Dobrý přístup pro servisní úkony
- Přívod 230V do koše (pouze kabel)
- Klakson
- Měřič motohodin
- CE certifikát

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Barevné provedení na přání
- Majáček
- 110V AC 900w generátor

## POLOMĚR OTÁČENÍ

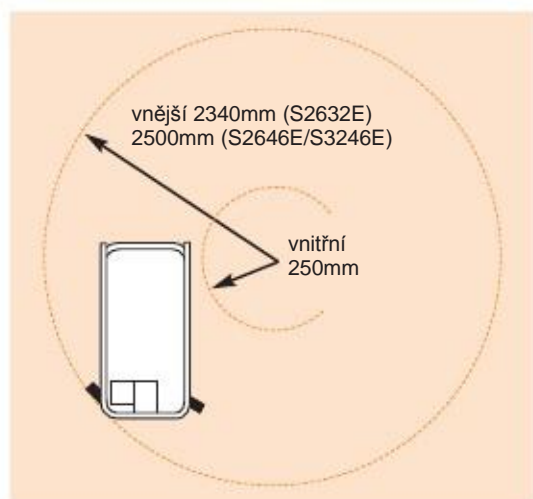

**snorkel**

www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com